取扱説明書

装着・ご使用前に必ずお読みください

Fanatic

V MAX1700 09-12

■構成商品表

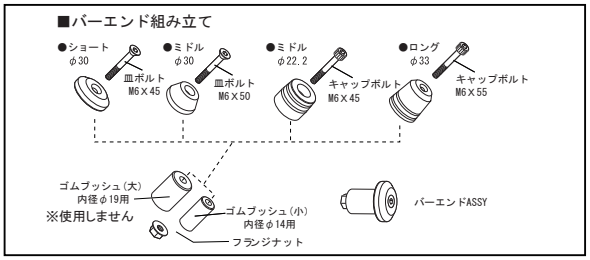

1	ハンドルバー	1
2	タイラップ（150mm）	2
3	バーエンド ※1	1セット

（※1：バーエンドに付属しているφ19用ゴムブッシュは使用しません）

注意 このハンドルはハンドル内径が異なる為、
インナーウエイト（品番 50800028）は同時装着できません。

■ご用意いただく物

・車種別サービスマニュアル

■取り付け方法

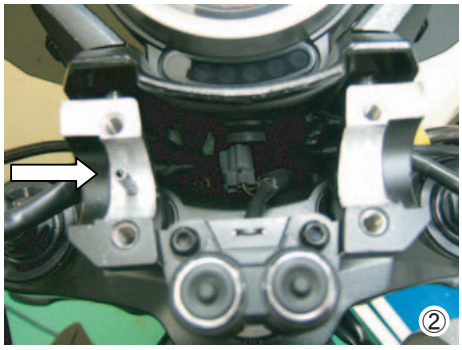

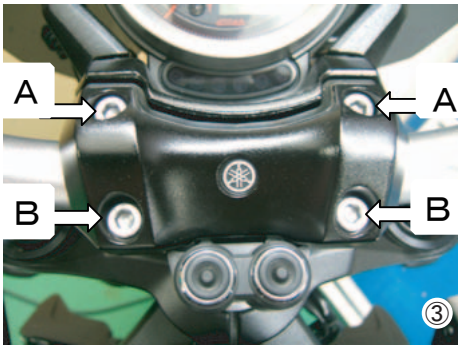

① サービスマニュアルを参照して、ミラー（L/R）・ハンドルスイッチ（L/R）・ブレーキマスター・クラッチマスター・左側グリップ・スロットルホルダーを取り外します。
② ハンドルポストを外し、純正ハンドルを取り外します。
③ キットのハンドルを取り付けます。
ハンドルにスロットルパイプを通し、ハンドルポストのピンの位置を合わせてハンドルを置きます。
ハンドルポスト部を固定します。※前側（A部）を先に締め付けた後、後側（B部）を締め付けます

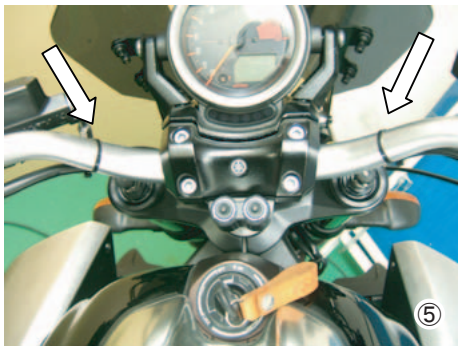

④ ハンドルスイッチ・マスターシリンダー・スロットルホルダーの位置を合わせて取り付けます。
※バーエンドの取り付けは上部の（バーエンド組み立て）又はバーエンドのパッケージを参照して取り付けてください。
⑤ L/Rのスイッチハーネスをタイラップでハンドルに固定します。

各部の増し締め確認をして完成です。

本製品の内容は平成25年04月現在のものです

製品に関するご不明な点やご質問がございましたらお気軽に当社までお問い合わせください

ACTIVE 株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目５５番地
TEL 0561-72-7011（代） FAX 0561-72-7012
ホームページ http://www.acv.co.jp
E-メール・ info@acv.co.jp